


D.LGS. 81
del 2008

DESCRIZIONE

La collezione di poltrone Afrique si distingue per il suo design moderno e minimalista, arricchito da una struttura in acciaio a vista che ne esalta il carattere contemporaneo e industriale. Le linee leggere e pulite donano alla poltrona un'eleganza sobria, rendendola perfetta per ambienti semi direzionali, sale meeting e zone d'attesa. Il rivestimento in rete traspirante, che avvolge la monoscocca, rappresenta il perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità. La rete non solo conferisce un aspetto moderno e leggero alla poltrona, ma garantisce anche una traspirabilità superiore, rendendola ideale per un uso prolungato e confortevole in qualsiasi ambiente di lavoro. Grazie alla combinazione di materiali innovativi e una struttura robusta, queste poltrone sono perfette per chi cerca soluzioni d'arredo che uniscano stile e prestazioni. Versatili e funzionali, si adattano a spazi moderni, offrendo una seduta confortevole e ventilata che aggiunge un tocco di classe e modernità a qualsiasi contesto professionale.

RETE



STRUTTURA



PESO E GARANZIA

110
KG


2
ANNI

Considerando il peso massimo consigliato da ITALIAN SEDIOLITI. Per le condizioni di garanzia, consultare le condizioni generali di vendita all'inizio del listino.



LA FOTO PUO' INCLUDERE OPTIONAL

DIMENSIONI

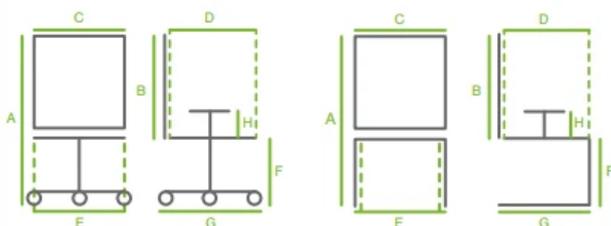

	A	B	C	D	E	F	G	H
AF RT A OSI	102/114	60	48	43	54	42/54	70	22
AF RT B OSI	82/94	40	48	43	54	42/54	70	22
AF RT B PFF	85	40	48	43	54	43	63	22
AF RT B SL	84	40	48	43	54	44	62	22



STRUTTURA

Tubo d'acciaio cromato diametro 25mm. Rivestimento in rete termosaldata



BRACCIOLI

Fissi in acciaio cromato



MECCANISMO (OSI)

Oscillante semplice Italiano con regolazione in base al peso dell'utilizzatore



MECCANISMO (PFF)

Piastra fissa girevole



GAS

Gaslift classe 4




BASE (OSI)

Alluminio lucidato diametro 700mm con ruote



BASE (PFF)

Conica in acciaio cromato, diametro 680mm con piedini



RUOTE

Autofrenanti di tipo W per tutti i pavimenti



SLITTA

Tubo d'acciaio cromato, diametro 30mm. Piedini in nylon antiscivolo

AF RT A OSI1  0.26  17Rete nera
Rete bianca**AF RT B OSI**1  0.22  16Rete nera
Rete bianca**AF RT B PFF**1  0.35  16Rete nera
Rete bianca**AF RT B SL**1  0.42  16Rete nera
Rete bianca**OPTIONAL****MECCANISMI****MC PF**Piastra fissa con con leva
alzata sedile**MC OSEC**Meccanismo oscillante
semplice**MC OAC**Meccanismo 5 blocchi,
oscillante avanzato**MECCANISMI****MC OAI**Meccanismo 5 blocchi,
oscillante avanzato**BASI****BA 4P ALU P**Base piatta in alluminio con
piedini, diametro 700mm.
Per la versione PFF**BA 4P ALU CONO**Base conica in alluminio con
piedini, diametro 720mm.
Per la versione PFF**BASI****BA 4P CR TOR**Base in acciaio cromato
colonna torna con piedini,
diametro 680mm. Per la
versione PFF**VARIO****PIEDINI**

5 piedini in nylon

**BR LESS**

Versione senza braccioli

