



D.LGS. 81  
del 2008

1IM (su  
richiesta)

## DESCRIZIONE

L'accogliente poltrona Perfecto si distingue per le sue forme pulite e definite, pensate per offrire un comfort elevato senza rinunciare a un design moderno e raffinato. Il suo stile lineare ed essenziale la rende un elemento d'arredo versatile, capace di arricchire qualsiasi ambiente con sobria eleganza, sia in uffici direzionali che in aree di attesa o accoglienza. La cura dei dettagli e la selezione di materiali di alta qualità ne esaltano la bellezza e il pregio, conferendole un aspetto esclusivo e professionale. Disponibile in due versioni, con schienale alto per un utilizzo presidenziale o con schienale medio, perfetto per accogliere gli ospiti, questa poltrona offre una soluzione che unisce comfort e stile con grande equilibrio. Il carattere distintivo della poltrona si esprime anche attraverso una gamma di rivestimenti di alta qualità, che comprende tessuti eleganti, fintapelle e pelle pregiata. Ogni finitura è stata scelta per valorizzare il suo design lineare, offrendo una seduta confortevole e impeccabile sotto ogni aspetto.

## PESO E GARANZIA


110  
KG

5  
ANNI

Considerando il peso massimo consigliato da ITALIAN SEDIOLITI. Per le condizioni di garanzia, consultare le condizioni generali di vendita all'inizio del listino.

LA FOTO PUO' INCLUDERE OPTIONAL

## DIMENSIONI

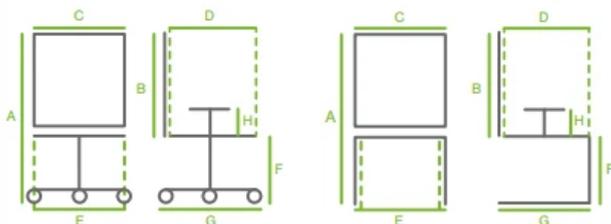

	A	B	C	D	E	F	G	H
PCTO A OSI	112/122	74	52	48	50	44/54	70	19
PCTO B OSI	92/102	54	52	48	50	44/54	70	19
PCTO B SL	96	54	52	48	50	45	62	19



### STRUTTURA

Portante in multistrato di faggio, ricoperta di resina espansa e rivestita con tessuti o pellami



### BRACCIOLI

Fissi in poliuretano



### MECCANISMO (OSI)

Oscillante semplice Italiano con regolazione in base al peso dell'utilizzatore




### GAS

Gaslift classe 4



### BASE

Nylon caricato fibravetro con anello di sicurezza in metallo estraibile, diametro 700mm



### RUOTE

Autofrenanti di tipo W per tutti i pavimenti



### SLITTA

Tubo d'acciaio nero, diametro 30mm. Piedini in nylon antiscivolo

**PCTO A OSI**1  0.30  19

Cat. 1	
Cat. 2	
Cat. 3	
Cat. 4	
Pelle + Sk (solo nero)	
Pelle + Pelle (tutti colori)	

**PCTO B OSI**1  0.26  18

Cat. 1	
Cat. 2	
Cat. 3	
Cat. 4	
Pelle + Sk (solo nero)	
Pelle + Pelle (tutti colori)	

**PCTO B SL**1  0.26  17

Cat. 1	
Cat. 2	
Cat. 3	
Cat. 4	
Pelle + Sk (solo nero)	
Pelle + Pelle (tutti colori)	

**OPTIONAL****BRACCIOLI**

**BR RO ALU**  
Braccioli alluminio spazzolato e copertura in pu

**MECCANISMI**

**MC PF**  
Piastra fissa con con leva alzata sedile



**MC OAC**  
Meccanismo 5 blocchi, oscillante avanzato

**MECCANISMI**

**MC OAI**  
Meccanismo 5 blocchi, oscillante avanzato

**BASI**

**BA LX CR**  
Base in acciaio cromato, diametro 700mm



**BA LX NR**  
Base in acciaio verniciato nero, diametro 700mm

**BASI**

**BA AL RM**  
Base in alluminio lucidato, diametro 700mm



**BA 4P CR**  
Base in acciaio cromato con piedini, diametro 680mm. Per la versione slitta



**BA 4P CR TOR**  
Base in acciaio cromato colonna torna con piedini, diametro 680mm. Per la versione slitta

**SLITTE**

**SL 30 CR**  
Slitta cromata

**VARIO**

**PIEDINI**  
5 piedini in nylon

**CERTIFICAZIONI**

**KIT PER 1IM (TS)**  
Tessuto e resina ignifughi (Alba, Berlin, Bonday, King, Mini&Melange, Inca, Aurea Mood)