

EN 1335 C
(su richiesta)

D.LGS. 81
del 2008

CAM (su
richiesta)

1IM (su
richiesta)



LA FOTO PUO' INCLUDERE OPTIONAL

DESCRIZIONE

Questa collezione di sedute imbottite è stata progettata per chi cerca il perfetto equilibrio tra comfort, stile e versatilità in ambienti direzionali. Ogni seduta è realizzata con un'ampia struttura monoscocca, interamente imbottita e rivestita con tessuti o pellami pregiati, che conferiscono un aspetto sofisticato e un comfort eccezionale. Le finiture disponibili permettono di adattare la poltrona a diversi stili e contesti d'arredo. Finiture in nylon: Ideali per chi predilige uno stile semplice e pulito, queste finiture conferiscono alla seduta un look contemporaneo, essenziale ma professionale. Finiture cromate: Per chi desidera un tocco più moderno e raffinato, le finiture cromate offrono un aspetto lucido e accattivante, rendendo queste sedute perfette per uffici di rappresentanza che puntano su un design innovativo. Finiture in legno: Se invece si preferisce un ambiente più classico e tradizionale, le finiture in legno aggiungono un tocco di calore e prestigio, combinando la bellezza del materiale naturale con la solidità della struttura.


PESO E GARANZIA

110
KG

5
ANNI

Considerando il peso massimo consigliato da ITALIAN SEDIOLITI. Per le condizioni di garanzia, consultare le condizioni generali di vendita all'inizio del listino.

DIMENSIONI

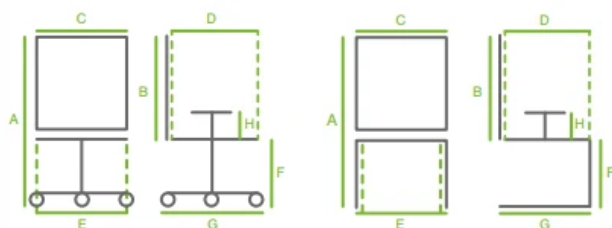

	A	B	C	D	E	F	G	H
RO A OSI	116/126	78	52	51	50	46/56	67	17
RO B OSI	96/106	58	52	51	50	46/56	67	17
RO B SL	96	58	52	51	50	46	62	17



STRUTTURA

Portante in multistrato di faggio, ricoperta di resina espansa e rivestita con tessuti o pellami



BRACCIOLI

Fissi in acciaio verniciato nero



MECCANISMO (OSI)

Oscillante semplice Italiano con regolazione in base al peso dell'utilizzatore



GAS

Gaslift classe 4



BASE

Nylon caricato fibravetro con anello di sicurezza in metallo estraibile, diametro 670mm



RUOTE

Autofrenanti di tipo W per tutti i pavimenti



SLITTA

Tubo d'acciaio nero, diametro 30mm. Piedini in nylon antiscivolo

RO A OSI

1 0.30 18



Cat. 1	
Cat. 2	
Cat. 3	
Cat. 4	
Pelle + Sk (solo nero)	
Pelle + Pelle (tutti colori)	

RO B OSI

1 0.26 17



Cat. 1	
Cat. 2	
Cat. 3	
Cat. 4	
Pelle + Sk (solo nero)	
Pelle + Pelle (tutti colori)	

RO B SL

1 0.26 16



Cat. 1	
Cat. 2	
Cat. 3	
Cat. 4	
Pelle + Sk (solo nero)	
Pelle + Pelle (tutti colori)	

OPTIONAL
BRACCIOLI

BR WH CR
Braccioli acciaio cromato

BR RO ALU
Braccioli alluminio spazzolato e copertura in pu

MECCANISMI
MC PF
Piastra fissa con con leva alzata sedile

MECCANISMI

MC OSEC
Meccanismo oscillante semplice

MC OAC
Meccanismo 5 blocchi, oscillante avanzato

MC OAI
Meccanismo 5 blocchi, oscillante avanzato

BASI

BA LX CR
Base in acciaio cromato, diametro 700mm

BA LX NR
Base in acciaio verniciato nero, diametro 700mm

BA AL RM
Base in alluminio lucidato, diametro 700mm

BASI

BA 4P CR
Base in acciaio cromato con piedini, diametro 680mm. Per la versione slitta

BA 4P CR TOR
Base in acciaio cromato colonna torna con piedini, diametro 680mm. Per la versione slitta

SLITTE

SL 30 CR
Slitta cromata

VARIO

PIEDINI
5 piedini in nylon

KIT LEGNO RO
Kit per versione legno:

- base legno diametro 700mm
- braccioli legno

CERTIFICAZIONI

KIT PER 1IM (TS)
Tessuto e resina ignifughi (Alba, Berlin, Bonday, King, Mini&Melange, Inca, Aurea Mood)

CERTIFICAZIONI
KIT EN 1335
Per la versione certificata EN1335C contatta un ns. commerciale
