



## DESCRIZIONE

La sedia Selena, un'icona nel panorama delle sedute fisse per comunità, si distingue per la sua monoscocca in plastica resistente, ideale sia per ambienti interni che esterni. Disponibile con telaio cromato o, su richiesta, in nero, Selena unisce versatilità, comfort e un eccellente rapporto qualità-prezzo. Progettata per soddisfare diverse esigenze, questa sedia è altamente personalizzabile con l'aggiunta di braccioli, tavoletta e cuscini applicabili al sedile e allo schienale. Grazie alla sua robustezza e al design essenziale, Selena offre alte prestazioni e il massimo comfort, rendendola la scelta perfetta per spazi comunitari, sale conferenze e ambienti multifunzionali.

## PLASTICHE A VISTA

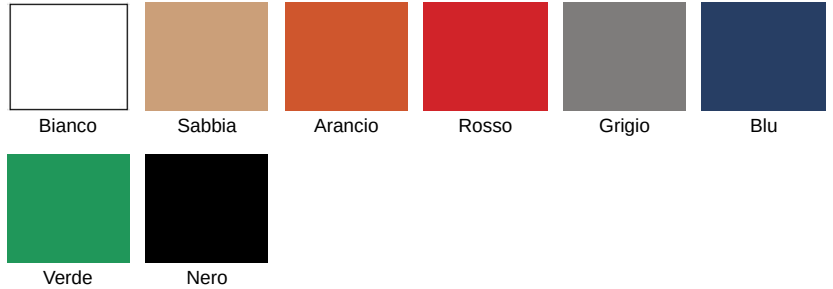

## TELAJ




## PESO E GARANZIA

**110  
KG**
**1  
ANNI**

Considerando il peso massimo consigliato da ITALIAN SEDIOLITI. Per le condizioni di garanzia, consultare le condizioni generali di vendita all'inizio del listino.

LA FOTO PUO' INCLUDERE OPTIONAL

## DIMENSIONI

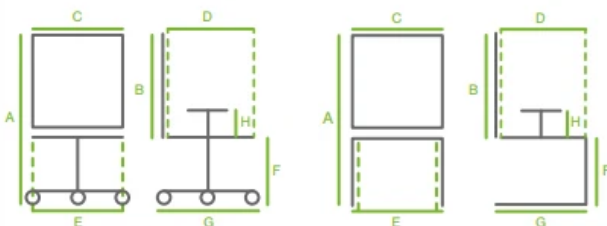

	A	B	C	D	E	F	G	H
SEL 4P (4xBox)	80	42	42	42.5	43	44.5	50	
SEL 4P (Impilate)	80	42	42	42.5	43	44.5	50	
SEL 4P BR (4xBox)	80	42	42	42.5	43	44.5	50	21
SEL 4P BR (Impilate)	80	42	42	42.5	43	44.5	50	21





**SCocca**  
Plastica a vista





**TELAIO (4P)**  
Tubo d'acciaio cromato diametro 18mm spessore 1,4mm con o senza braccioli integrati. Piedini in nylon antiscivolo



**IMPILABILITÀ (4P)**  
Fino a 20 unità a terra, con o senza braccioli

**SEL 4P (4xBox)**4  0.45  3 x 1

Plastica a vista

**SEL 4P BR (4xBox)**4  0.45  3,5 x 1

Plastica a vista con braccioli

**SEL 4P (Impilate)**40 x Pallet  2.50  3 x 40

Plastica a vista

**SEL 4P BR (Impilate)**40 x Pallet  2.50  3,5 x 40

Plastica a vista con braccioli

**OPTIONAL****TELAJ****TELAIO NR  
SEL**Telaio  
verniciato neroS/BR  
C/BR**CERTIFICAZIONI****ANTI UV**  
Trattamento  
anti UVPP  
PP CL.1**KIT PLASTICA  
IGNIFUGA**Plastica ignifuga colori:  
grigio, blu, nero**CERTIFICAZIONI****KIT EN 16139**Per la versione certificata  
EN 16139 contatta un ns.  
commerciale