

TENDENCE FLAT RETE

CATAS®

81-08



EN 1335 A
(su richiesta)

D.LGS. 81
del 2008

CAM (su
richiesta)

1IM (su
richiesta)

DESCRIZIONE

Questa poltrona semidirezionale si caratterizza per un design moderno e lineare, unendo estetica raffinata e funzionalità avanzate. Dotata di tutte le regolazioni ergonomiche necessarie per garantire il massimo comfort in ufficio, offre una seduta personalizzabile per adattarsi alle esigenze di ogni utente. Robusta e versatile, è progettata per soddisfare i contesti professionali più esigenti, distinguendosi per la sua solidità senza compromettere lo stile. Una scelta perfetta per chi cerca una soluzione elegante, confortevole e moderna.

PLASTICHE



Nero



Bianco



LA FOTO PUO' INCLUDERE OPTIONAL


PESO E GARANZIA

110
KG

5
ANNI

Considerando il peso massimo consigliato da ITALIAN SEDIOLITI. Per le condizioni di garanzia, consultare le condizioni generali di vendita all'inizio del listino.

DIMENSIONI

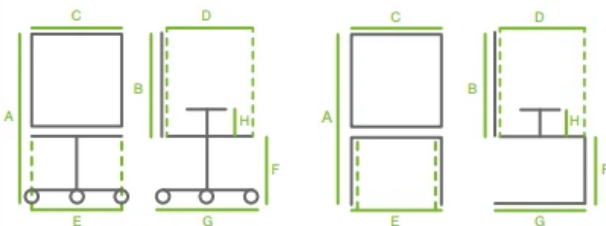


	A	B	C	D	E	F	G	H
TFLAT RT SY5	106/124	60	46	43	50	42/54	67	
TFLAT RT SL	105	60	46	43	50	46	60	




SCHIENALE (SY5)

Ergonomico brevettato in polipropilene rinforzato, regolabile in altezza con meccanismo Up&Down su lama d'acciaio



SCHIENALE (SL)

Ergonomico brevettato in polipropilene rinforzato



POGGIARENI

Regolabile in altezza, possibilità di modificare l'intensità tramite modalità "hard" e "soft"



SEDILE (FLAT)

Esterno in polipropilene, interno in multistrato di faggio 12mm. Rivestito in resina espansa alta densità (40 kg/m³), spessore 55mm



MECCANISMO (SY5)

Syncro 5 blocchi con regolazione in base al peso dell'utilizzatore e dispositivo anti ritorno



GAS

Gaslift classe 4



BASE

Nylon caricato fibravetro con anello di sicurezza in metallo estraibile, diametro 670mm



RUOTE

Autofrenanti di tipo W per tutti i pavimenti



SLITTA

Tubo d'acciaio verniciato nero diametro 25 mm, piedini nylon anti scivolo



Schienale RETE
Sedile Cat. 1

Schienale RETE
Sedile Cat. 2

Schienale RETE
Sedile Cat. 3

Schienale RETE
Sedile Cat. 4

Schienale RETE
Sedile Pelle + Sk (solo nero)

Schienale RETE
Sedile Pelle + Pelle (tutti colori)



Schienale RETE
Sedile Cat. 1

Schienale RETE
Sedile Cat. 2

Schienale RETE
Sedile Cat. 3

Schienale RETE
Sedile Cat. 4

Schienale RETE
Sedile Pelle + Sk (solo nero)

Schienale RETE
Sedile Pelle + Pelle (tutti colori)

OPTIONAL

BRACCIOLI



BR 1D PP
Braccioli regolabili in 1 dimensione. Pad in PP



BR 2D PU
Braccioli regolabili in 2 dimensioni. Pad in PU



BR 4D 100 PU
Braccioli regolabili in 4 dimensioni, corsa 100mm. Pad in PU

BRACCIOLI



BR 3D ALU
Braccioli in alluminio regolabili in 3 dimensioni. Pad in PU



STAFFE
Staffe per allargamento braccioli tramite pomolo



MECCANISMI

MC SY4
Meccanismo sincronizzato, 4 blocchi

MECCANISMI



MC TRASLA SY4
Meccanismo sincronizzato, 4 blocchi + traslatore sedile in profondità. Costo €0 perché basato su SY5



MC TRASLA SY5
Traslatore sedile in profondità per meccanismo SY5



MC AUTL SY4
Meccanismo sincronizzato autolivellante 4 blocchi

MECCANISMI



MC TRASLA AUTL SY4
Meccanismo sincronizzato autolivellante 4 blocchi + traslatore sedile in profondità

BASI



BA LX CR
Base in acciaio cromato, diametro 700mm



BA LX NR
Base in acciaio verniciato nero, diametro 700mm

BASI



BA AL RM
Base in alluminio lucidato, diametro 700mm

SLITTE



SL 25 CR
Slitta cromata

POGGIATESTA



APG RT
Poggiatesta regolabile in altezza e inclinazione, rivestito in rete colore a scelta

POGGIATESTA



APG 5
Poggiatesta fisso in poliuretano lavabile



APG TS
Poggiatesta regolabile in altezza e inclinazione, rivestito

Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4
Pelle

VARIO



KIT COLORE TENDENCE
Kit per modello bianco:

- Struttura bianca
- Braccioli bianchi 1D
- Base bianca

CERTIFICAZIONI



KIT PER 1IM (RT)
Schienale: rete ignifuga
Sedile: tessuto e resina ignifughi (Berlin, Aurea Mood)



KIT PER 1IM
Schienale: rete ignifuga
Sedile: tessuto e resina ignifughi (Alba, Bonday, King, Mini&Melange, Inca).
Contatta un ns. commerciale



KIT EN 1335
Per la versione certificata EN1335A contatta un ns. commerciale